


DE LA BOBINE À SON APPLICATION

Nos solutions de pelliculage pour sublimer vos impressions !

.....

Soredry bois, sablé, toilé, cuir, brillant AR

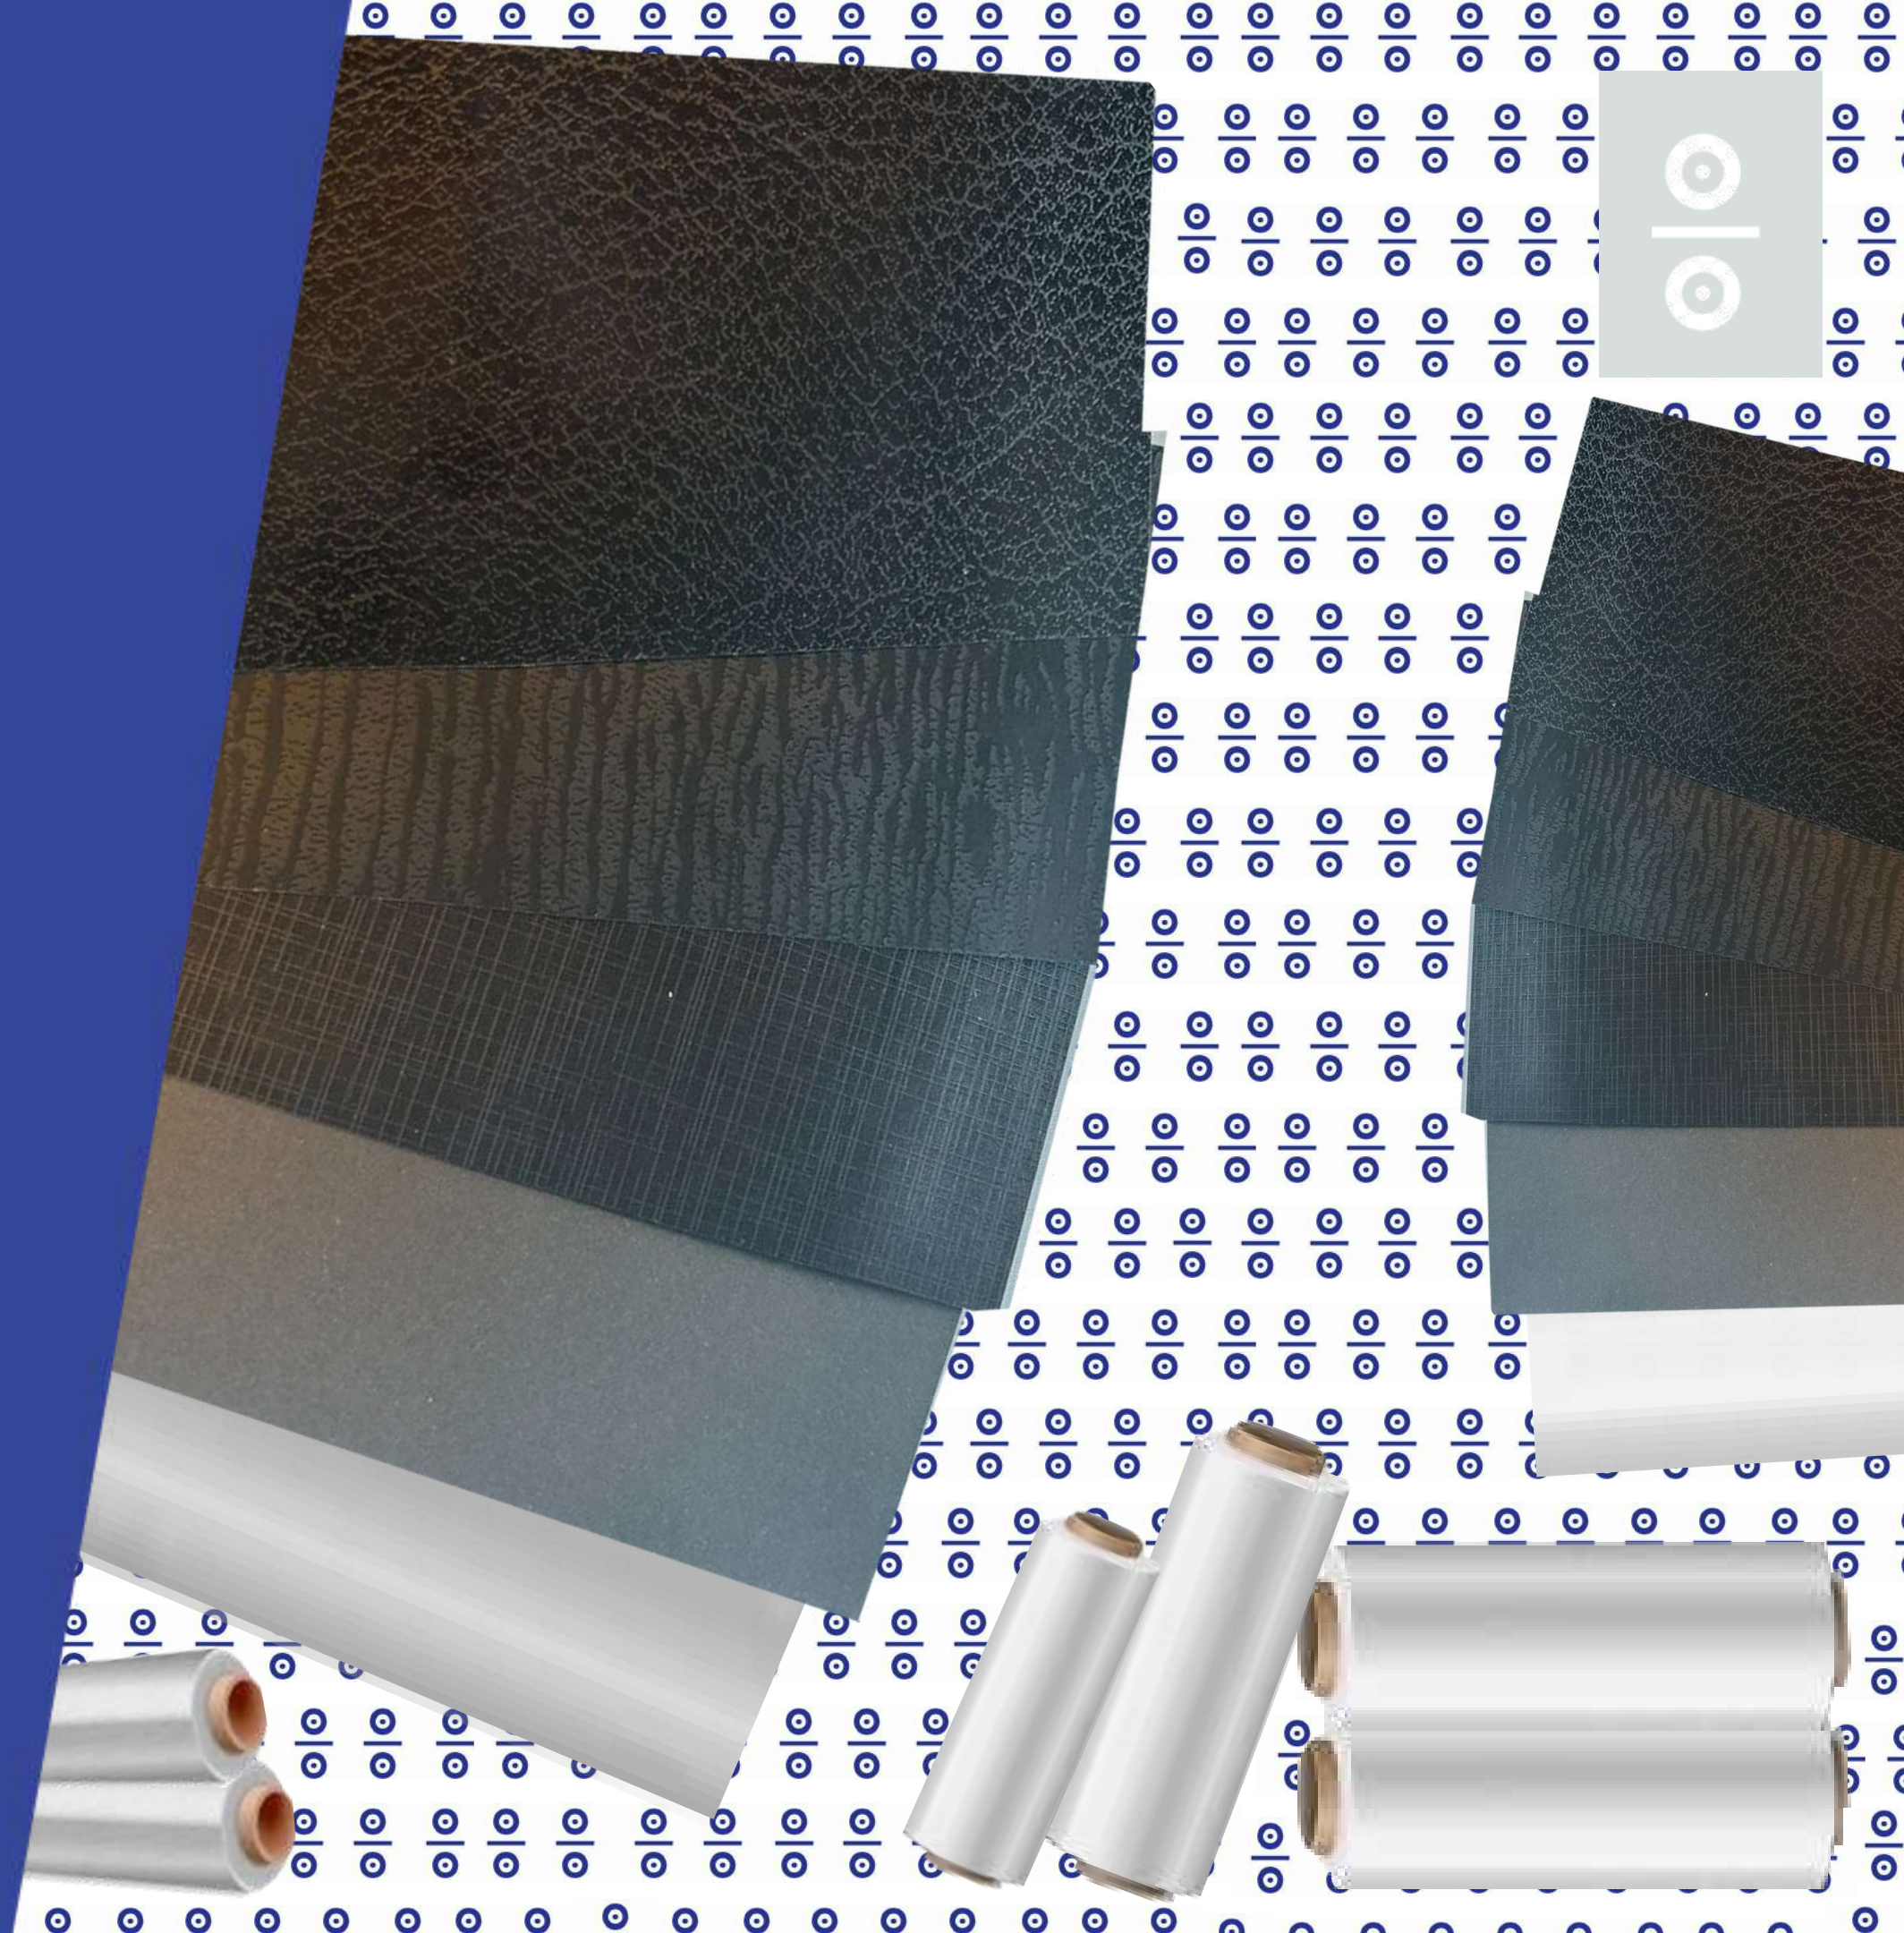


Notre gamme :

Notre gamme de pelliculages spéciaux :



Ces pelliculages sont une réelle valeur ajoutée pour vos projets, offrant à la fois une protection renforcée et un rendu esthétique de grande qualité.

Le pelliculage velours est une excellente option, mais il existe de nombreuses autres solutions pour sublimer vos produits et leur apporter une touche d'élégance unique.

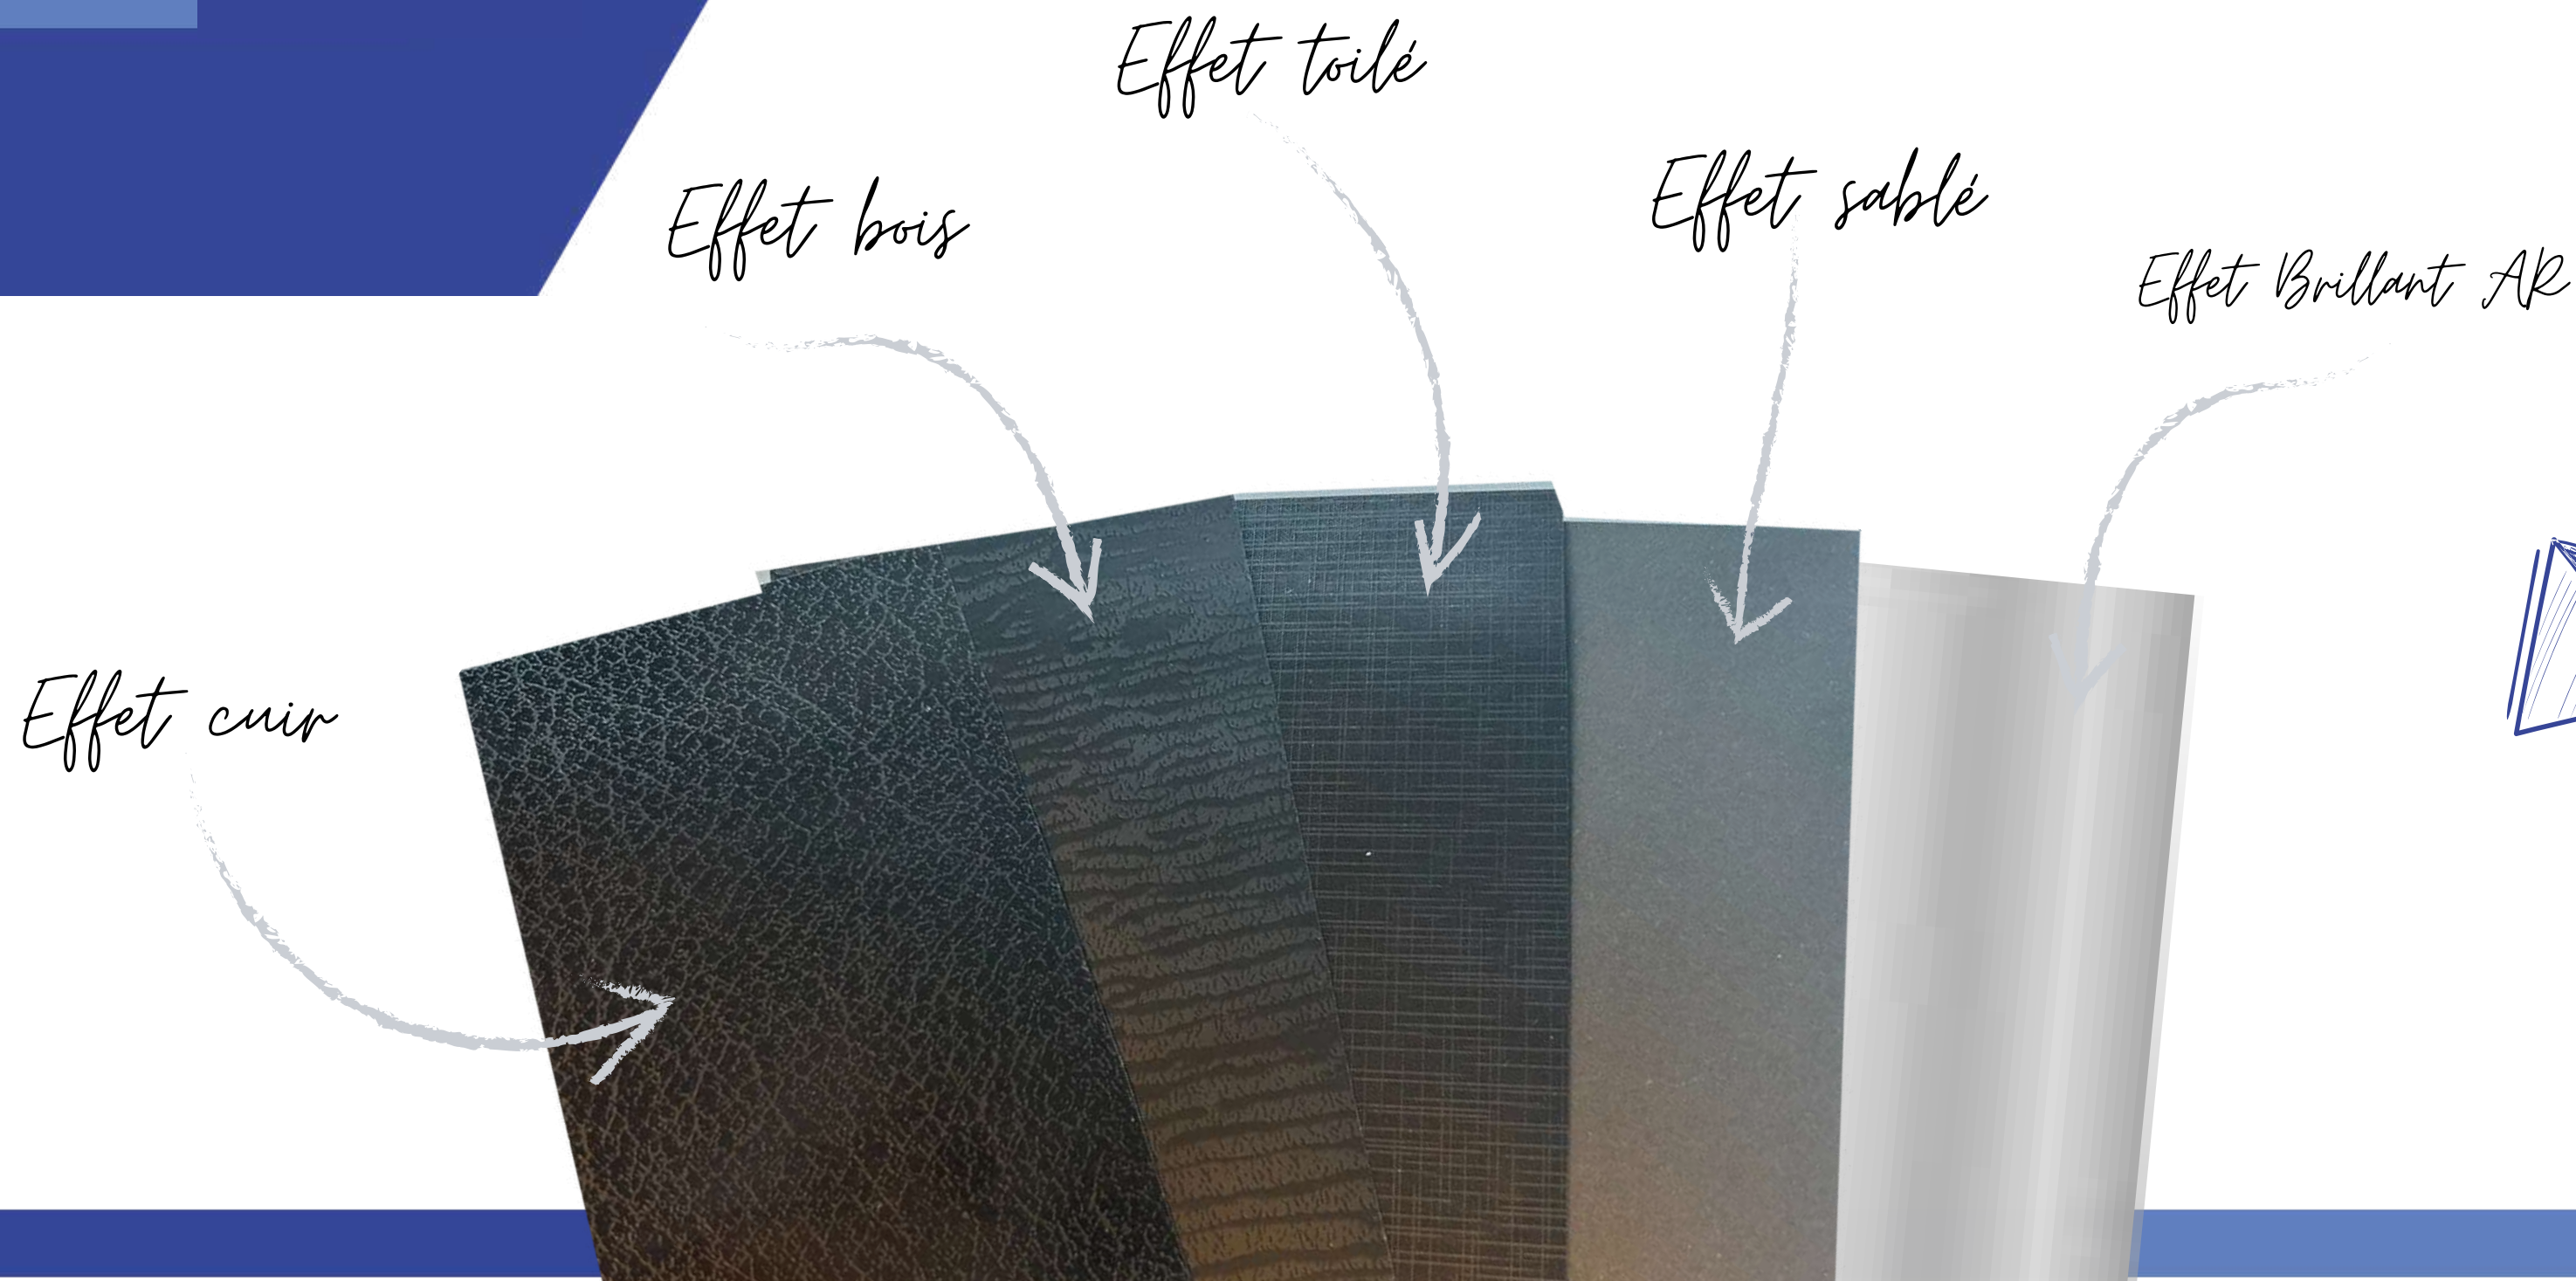


LES ATOUTS :



durabilité et résistance

Offre une protection optimale qui permet d'allonger la durée de vie du produit tout en préservant l'embellissement du produit.




mise en valeur

Fait ressortir l'aspect premium d'un produit et contribue à son attractivité.



expérience tactile

Ajoute une dimension sensorielle et une valeur émotionnelle au produit.




polyvalence d'application

Permet de répondre à une multitude de besoins dans divers secteurs et s'adapte à une large gamme de produits.



différenciation sur le marché

Crée une finition unique et une personnalisation qui se démarque.

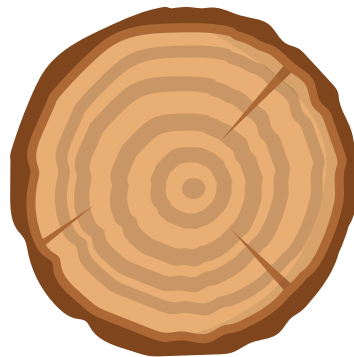

EFFETS BOIS : ★

Avec un traitement anti-rayures.

Pelliculage Soredry bois :

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur	µm	38 (±5%)	-
Grammage	g/m²	≈ 27.60	-
Rendement	m²/kg	≈ 36.23	-
Traitement de surface	Dyne/cm	>40	-
Brillance	60°	≈ 7	-
Préconisations de stockage	Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 1500 m



Pelliculage Sorewet bois :

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur	µm	30 (±5%)	-
Grammage	g/m²	≈ 17.43	-
Rendement	m²/kg	≈ 57.74	-
Traitement de surface	Dyne/cm	>40	-
Brillance	60°	≈ 7	-
Préconisations de stockage	Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 3000 m





EFFET CUIR :

Avec un traitement anti-rayures.



Pelliculage Soredry cuir :

CARACTÉRISTIQUES		UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur		µm	35 (±5%)	-
Grammage		g/m²	≈ 26.10	-
Rendement		m²/kg	≈ 38.30	-
Traitement de surface		Dyne/cm	> 40	-
Brillance	60°	-	≈ 7	-
Préconisations de stockage		Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 1500 m



Pelliculage Sorewet cuir :

CARACTÉRISTIQUES		UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur		µm	25 (±5%)	-
Grammage		g/m²	≈ 16.20	-
Rendement		m²/kg	≈ 61.72	-
Traitement de surface		Dyne/cm	> 40	-
Brillance	60°	-	≈ 7	-
Préconisations de stockage		Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 3000 m





EFFET TOILÉ : 

Avec un traitement anti-rayures.



Pelliculage soredry_pureline toile :

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur	µm	35 (±5%)	-
Grammage	g/m²	~28.10	-
Rendement	m²/kg	~35.60	-
Traitement de surface	Dyne/cm	40	-
Préconisations de stockage	Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 1500 m



Pelliculage Sorewet_pureline toile :

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur	µm	23 (±5%)	-
Grammage	g/m²	~ 14.40	-
Rendement	m²/kg	~ 69.40	-
Traitement de surface	Dyne/cm	40	-
Préconisations de stockage	Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 1500 m





EFFET SABLÉ : ★★ ★



Pelliculage Soredry sable:

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur	µm	56 (±5%)	-
Grammage	g/m²	≈ 29.53	-
Rendement	m²/kg	≈ 33.86	-
Traitement de surface	Dyne/cm	>40	-
Brillance	60°	≈ 8	-
Préconisations de stockage	Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 1500 m



Pelliculage Sorewet sable:

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur	µm	45 (±5%)	-
Grammage	g/m²	≈ 17.87	-
Rendement	m²/kg	≈ 55.96	-
Traitement de surface	Dyne/cm	>40	-
Brillance	60°	≈ 4	-
Préconisations de stockage	Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 1500 m





PELLICULAGES SPÉCIAUX :


Désormais, le brillant, tout comme le mat, peuvent être proposés avec un traitement anti-rayures.

Pelliculage Soredry Brillant AR :

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur	µm	28 (±5%)	-
Grammage	g/m²	≈ 25	-
Rendement	m²/kg	≈ 40	-
Brillance	60°	Gardner	90 (±3%)
Traitement de surface	Dyne/cm	>40	-
Préconisations de stockage	Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 2000 m

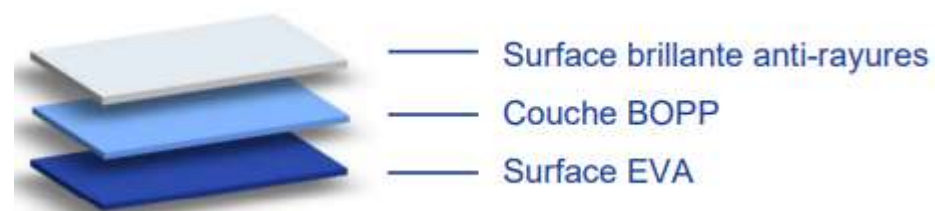

Pelliculage Sorewet Brillant AR :


CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE TEST
Épaisseur	µm	18 (±5%)	-
Grammage	g/m²	≈ 16	-
Rendement	m²/kg	≈ 62.50	-
Brillance	60°	Gardner	91 (±3)
Traitement de surface	Dyne/cm	≥40	-
Préconisations de stockage	Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10 et 30 °C		

Trofilm - Allemagne

Bobine de 3000 m




NOS ENGAGEMENTS

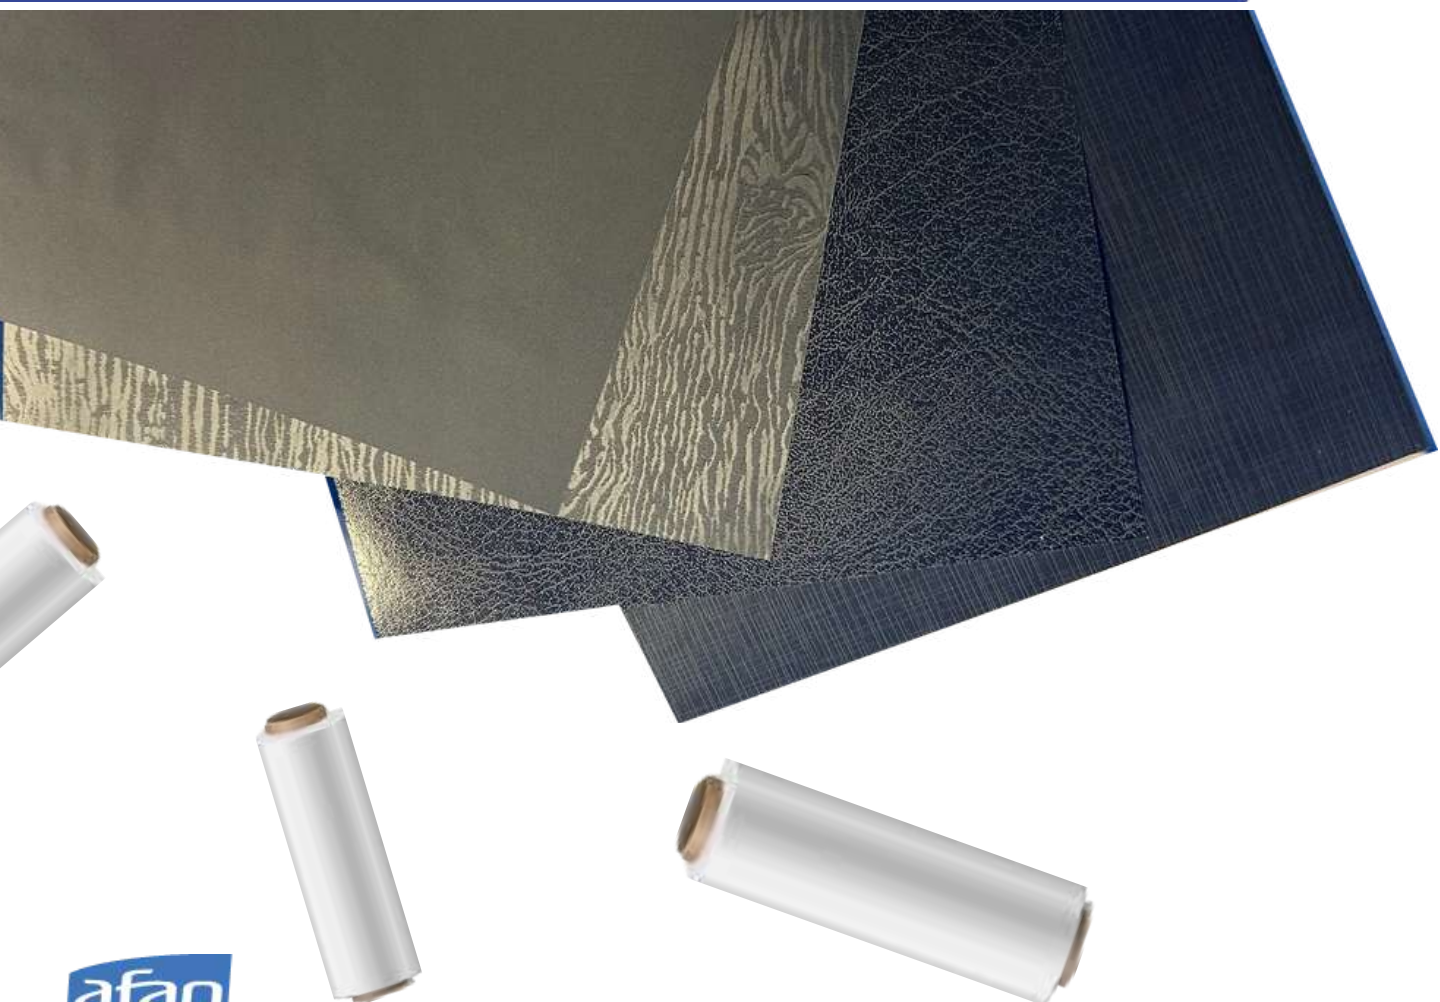

Notre gamme de pelliculages spéciaux s'engage à :

- prolonger la durée de vie des produits tout en préservant leur embellissement.
- faire ressortir l'aspect haut de gamme du produit, contribuant ainsi à son attractivité.
- ajouter une valeur sensorielle et émotionnelle au produit et enrichir l'expérience utilisateur.
- répondre aux besoins de divers secteurs et s'adapter à une large gamme de produits.
- permettre de créer des finitions uniques, offrant une personnalisation distinctive.

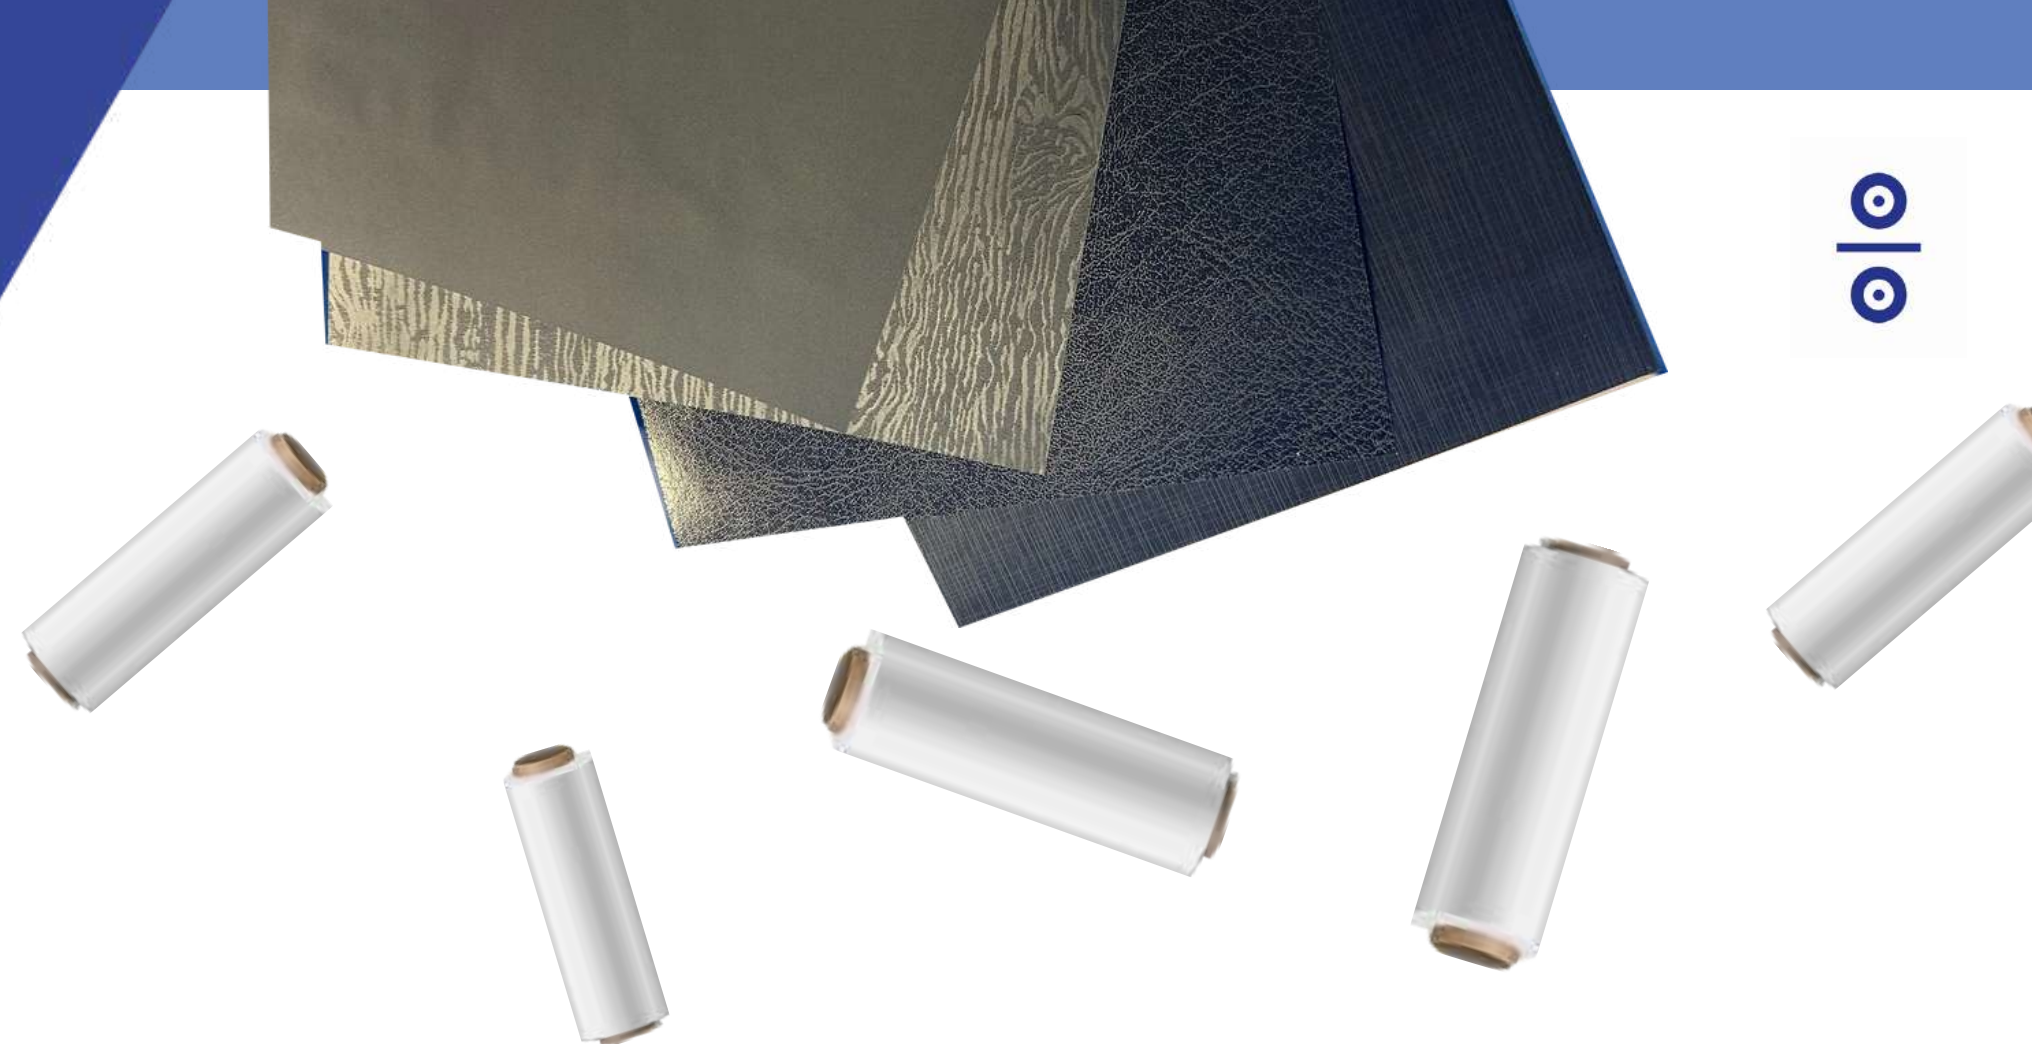

Merci pour votre attention !

SORETRAC reste à votre écoute pour toute demande !

